

Radiaattorit

Kylpyhuoneeseen




PINTAKÄSITTELY

Standardiradiaattorit valmistetaan teräksestä ja ne toimitetaan RAL 9010 valkoisina iskun- ja korroosionkestävinä, pulverimaalattuina ja pintakäsiteltynä. Suurin osa malleista voidaan toimittaa halutun värinä. Aloha Chrome toimitetaan tyylikkäästi kromattuina ja Oxford-malleja löytyy joko kromattuina, kullattuina tai nikkellätyinä. Oxford-mallit tehdään messingistä, joka antaa pinnon tuksen kannalta parhaan lopputuloksen. Painoteknisistä syistä värikartta voi poiketa todellisesta radiaattoriväristä. Kaikki RAL-värit ovat myös käytettävissä.

DESIGNVÄRIT



SANITEETTIVÄRIT

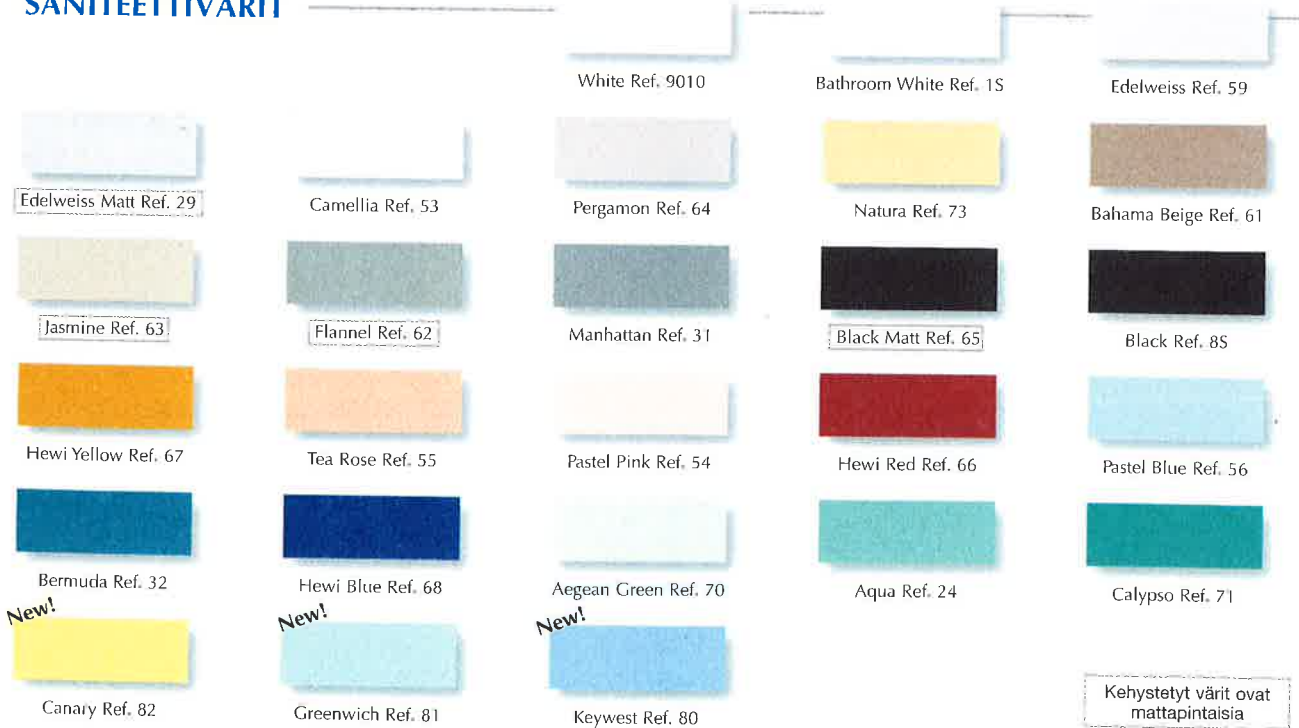

METALLIVÄRIT



PINTAKÄSITTELY MESSINKIRAKENTEILLE: Kromi, perinteinen kulta, kuninkaalinen kulta, harjattu nikkeli

PURMO-valikoima on täydentynyt erilaisilla kylpyhuoneradiaattoreilla, helppokäyttöisistä ja käytännöllisistä pyyheliinan kuivaajista tyylikkäisiin, jopa kullattuihin ratkaisuihin. Radiaattorit voidaan kytkeä lämpöjärjestelmään tai ne voivat olla täysin sähkökäyttöiset.

Lämmitä koko kylpyhuone



Keskuhlämmitysradiaattori

PURMO kylpyhuoneradiaattorit voidaan kytkeä suoraan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja ne kattavat tavallisesti koko kylpyhuoneen lämmöntarpeen. Tyylikkään lämmittäjän ansiosta Sinulla on lämmin ja miellyttävä pyyhe suihkun jälkeen sekä tehokas kuivausteline ja ihanan lämmin kylpyhuone. **Malleja ei voida kytkeä käyttövesijärjestelmään.**

Lisävarusteena sähköpatruuna yleislämpöä varten – se auttaa pitämään kosteuden poissa kylpyhuoneesta myös kesäaikana keskuhlämmityksen ollessa pois päältä. Kiinteät sähköasennukset tulee aina tehdä valtuutetun sähköasentajan toimesta. Kätevä yksitieventtiili mahdollistaa sekä 1-putki- että 2-putki-järjestelmän kytkennät. Putkiväli 40 mm. Venttiili ja sähköpatruuna sopivat sekä oikealle että vasemmalle puolelle.

Täysin sähköinen malli

Kaikki kylpyhuoneen kuivaajat löytyvät myös sähköllä toimivina, joko kiinteällä kytkennällä tai pistokkeella. Jos et aio remontoida tai rakentaa täysin uutta kylpyhuonetta, voit hyvin valita pistokevaihtoehdon. Silloin on tärkeää, että kuivaajaa ei aseteta suihkun tai muun kostean tilan lähetyville. Kiinteät sähköasennukset tulee aina tehdä valtuutetun sähköasentajan toimesta. **Tilauksessa on mainittava tuleeko sähköpatruuna oikealle vai vasemmalle puolelle.**

Yleiset tiedot

Rettig Lämpö Oy myöntää teräskuivaajille 2 vuoden ja messinkikuivaajille 1 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Rettig Lämmön yleiset takuehdot ovat voimassa.

Materiaali: Oxford -mallit ovat messinkiä, muut mallit ovat terästä.

Suojausluokka: IP 55 tai IP 34. Hyväksytty, CE merkitty.

Asennus: Venttiilissä 1/2" sisäkierteet putkiliitäntöjä varten. M30 x 1,5 kytkentä termostaattianturille.

Käyttöpaine: Teräsmallit 8 bar, messinkimallit 5,3 bar.


DOLCEA



Dolcea on saanut nimensä pehmeiden kaariensa ja viehättävän muotonsa perusteella. Erityistä tälle mallille on se, että putket ovat rakenteen päällä, mikä antaa pyyhkeelle runsaasti tilaa.



Keskuslämmitys- radiaattori

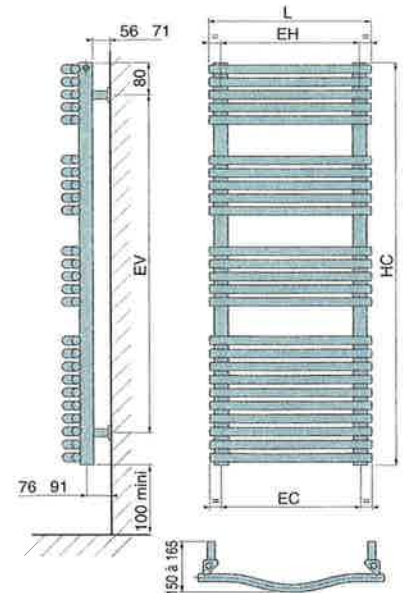

Valikoima



D17

D25

Tekniset tiedot



Malli	Väliputkien määrä	Lämpöteho, W		Leveys	Korkeus HC	Asennusmitat		Litäntämitat EC
		Δt 32,7 °C	Δt 50 °C			EH	EV	
D17-50	17	253	438	496	756	434	520	443
D25-50	25	359	623	496	1 116	434	900	443


Vakioväri: RAL 9010. Erikoisvärit sivulla 2.

Lisävarusteena sähköpatruuna, 250 W tai 350 W, sekä yksitieventtiili, joka mahdollistaa 1-putki- tai 2-putkijärjestelmän kytkennät. Putkiväli 40 mm. Lisätietoja: www.purmo.com/fi (Tuotteet / Design Tuotteet / Kylpyhuoneradiaattorit)


ALOHA

Aloha on tyylipuhdas vaihtoeh-
to, joka sopii useimpiin kylpy-
huoneisiin. Hiukan ulospäin
kaartuvat putket luovat moder-
nin vaikutelman ja pienimmät
koot voidaan hyvin sijoittaa
myös pieniin suihkutiloihin tai
WC:siin.

Valikoima

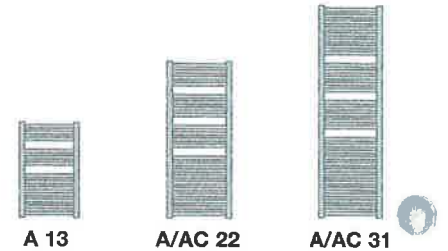

Keskuslämmitys- radiaattori

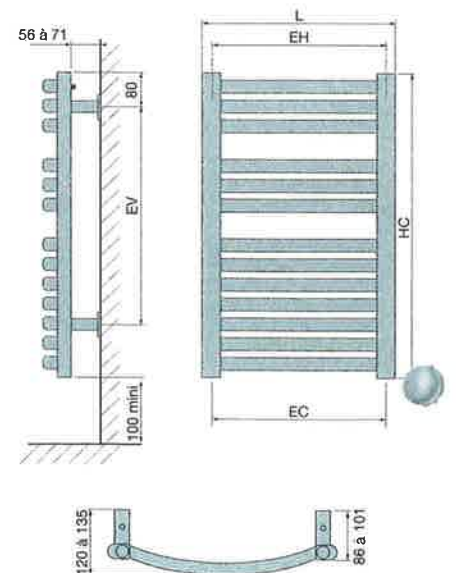

Tekniset tiedot

NF
15/047

Malli	Väliputkien määrä	Lämpöteho, W		Leveys	Korkeus HC	Asennusmitat		Liitäntämitat EC
		Δt 32,7 °C	Δt 50 °C			EH	EV	
A13-45	13	182	315	450	725	393	520	396
A22-50	22	324	561	500	1 195	443	990	446
A31-50	31	437	757	500	1 618	443	1 460	446

Vakioväri: RAL 9010. Erikoisvärit sivulla 2.

Lisävarusteena sähköpatruuna, 250 W tai 350 W, sekä yksitienttiili, joka mahdollistaa 1-putki- tai 2-putkijärjestelmän kytkennät. Putkiväli 40 mm. Lisätietoja: www.purmo.com/fi (Tuotteet / Design Tuotteet / Kylpyhuoneradiaattorit)



ALOHA

CHROME

Tyylikäs kromaus tekee **Aloha Chromesta** modernin ja toimivan sisustuseksityiskohdan, joka sopii mainiosti yhteen kylpyhuoneen muiden kromattujen yksityiskohtien kanssa. Aloha Chrome on myös saatavana messinkirakenteisena.



Tekniset tiedot

NF
15/047

Malli	Väliputkien määrä	Lämpöteho, W		Leveys	Korkeus HC	Asennusmitat		Liitäntämitat EC
		$\Delta t 32,7\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta t 50\text{ }^{\circ}\text{C}$			EH	EV	
AC22-50	22	210	365	500	1 195	443	990	446
AC31-50	31	290	503	500	1 618	443	1 460	446


Lisävarusteena sähköpatruuna, 250 W, sekä yksitieventtiili, joka mahdollistaa 1-putki- tai 2-putkijärjestelmän kytkennät. Putkiväli 40 mm. Lisätietoja: www.purmo.com/fi (Tuotteet / Design Tuotteet / Kylpyhuoneradiaattorit)

OXFORD




OXFORD 3



OXFORD 1



OXFORD 3

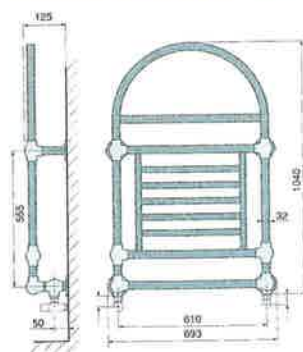

OXFORD P

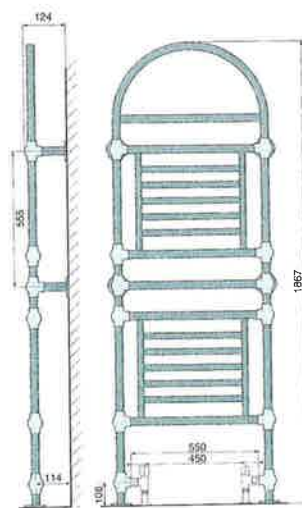

OXFORD 1



Krom rakenne ja kullatut kulmakoristeet



Käsiventtiili



Peiteputki

OXFORD

PREMIER



OXFORD P

Ylelliset **Oxford**-messinkimallit vievät ajatukset kuuluisiin vanhanajan kylpyhuoneympäristöihin ja sopii hyvin sille, joka haluaa kylpyhuoneeseensa hieman ylellisyyttä. Oxfordia löytyy kromina, perinteisesti tai kuninkaallisesti kullattuna (22 karaattia) sekä nikkelöitynä (myös harjattu). Mallit voidaan räätälöidä toiveiden mukaisesti. Niihin on saatavilla laaja valikoima venttiilejä ja liitoksia.



Tekniset tiedot

Malli	Lämpöteho, W		Leveys	Korkeus	Asennusmitat		Liitäntämitat
	Δt 32,7 °C	Δt 50 °C					
OX1	209	363	693	693	610	610	770
OX3	244	424	693	1 040	610	555	610
OXP	373	647	693	1 867	610	555	450

Lisävarusteena käsiventtiilit, peiteputket ja sähköpatruuna lämmöntarpeen mukaan. Oxford-malleissa saadaan hyvin kaikki putkiliitokset piiloon.

NOVELLA



Novella on valikoiman perusmalli. Huolellisesti harkittu muotoilu antaa suuremmissa malleissa tilaa koko perheen pyyhkeille. Voit valita viiden eri vaihtoehdon välillä; nämä sopivat niin pieneen kuin suurempaan kylpyhuoneeseen. Novella on myös ihanteellinen apukeittiön lämmittäjä.



Tekniset tiedot

NF
15/047

Malli	Väliputkien määrä	Lämpöteho, W		Leveys	Korkeus HC	Asennusmitat		Liitäntämitat EC
		Δt 32,7 °C	Δt 50 °C			EH	EV	
N10-50	10	204	353	500	700	470	520	470
N13-50	13	264	458	500	912	470	750	470
N19-40	19	324	562	400	1 336	370	1 170	370
N19-50	19	385	667	500	1 336	470	1 170	470
N22-50	22	445	771	500	1 548	470	1 320	470

Vakioväri: RAL 9010. Erikoisvärit sivulla 2.

Lisävarusteena sähköpatruuna, 250 W tai 350 W, sekä yksitievientiili, joka mahdollistaa 1-putki- tai 2-putkijärjestelmän kytkennät. Putkiväli 40 mm. Lisätietoja: www.purmo.com/fi (Tuotteet / Design Tuotteet / Kylpyhuoneradiaattorit)



Valikoima

Keskuslämmitys- radiaattori

